

VENTILATIE EN
LICHT AAN ALLE
BEHOEFTE
AANPASSEN

Universele actor – 0-10 V

HmIP-WUA

De Homematic IP Universele actor op netvoeding kan op verschillende manieren in het smarthome worden gebruikt. De 0-10V- en 1-10V-interfaces maken de individuele regeling mogelijk van de gecontroleerde mechanische ventilatie of van analoog regelbare dimmers voor het juiste sfeerlicht. Met de Homematic IP App worden helderheids- en tijdprofielen individueel ingesteld en comfortabel geschakeld.




homematic 
Slim wonen, gewoon comfortabel


TWEE PARALLELE SCHAKELUITGANGEN

De Universele actor op netvoeding heeft een schakeluitgang met een 0-10V-interface, die bijv. kan worden gebruikt om elektronische voorschakelapparaten of een gecontroleerd mechanisch ventilatiesysteem comfortabel te besturen. Op de parallel geschakelde 1-10V-interface kan ook een verbruiker (bijv. dimmer) worden aangesloten.

Aansluiting van een 0-10V-apparaat, bijv. een gecontroleerde mechanische ventilatie

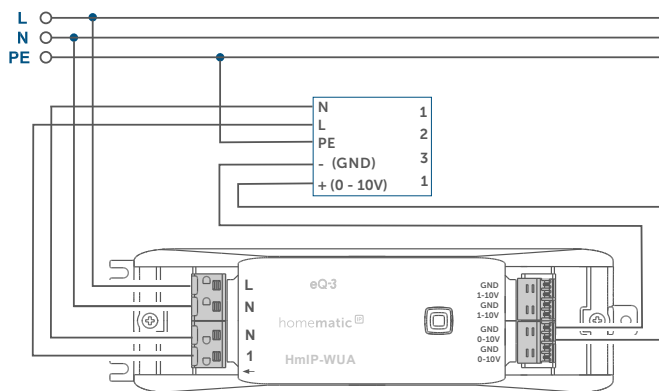

Aansluiting van een 1-10V-dimmer

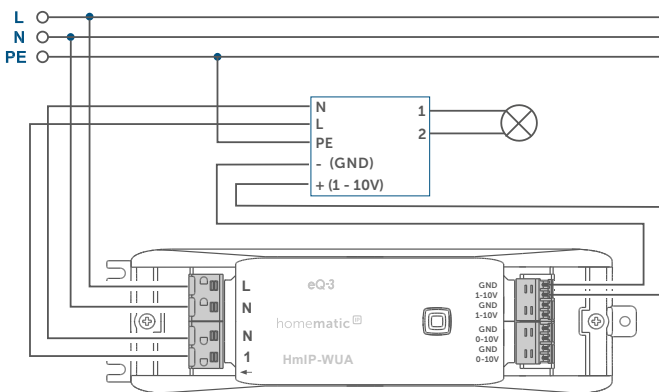

TECHNISCHE GEGEvens

Voedingsspanning	230 V~/50 Hz
Stroomopname	8 A max./16 mA typ.
Schakelspanning	230 V~
Opgenomen vermogen bij stand-by	200 mW
Kabeldoorsnede:	
230V-klemmen	1,5-2,5 mm ²
0-10V-klemmen	0,25-1,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	5 tot 35 °C
Afmetingen (b x h x d)	51 x 31 x 187 mm
Gewicht	145 g
Zendfrequentieband	868,0-868,60 MHz 869,4-869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	240 m
Relais	maakcontact, 1-polig, µ-contact

COMFORTABELE EN FLEXIBELE BEDIENING

De Universele actor kan eenvoudig worden bediend via de Homematic IP App. Zo kan bijv. een gecontroleerde mechanische ventilatie comfortabel via tijdprofielen worden bestuurd.

Via een extra aangeleerde Homematic IP Draadloze Knop kan bovendien op eenvoudige wijze een schokventilatie met één druk op de knop worden gerealiseerd. Terwijl overdag op het normale niveau wordt geventileerd, kan 's nachts een lager niveau worden ingesteld om ventilatiegeluiden te vermijden.

Ook armaturen kunnen via tijdprofielen en op het gewenste dimniveau worden in- en uitgeschakeld.

EXTRA RELAIS

Zodra een conventionele verbruiker is aangesloten, kan deze ook met behulp van het relais dat zich direct naast de voeding bevindt, worden in- of uitgeschakeld. Anders dan bij conventionele actoren kan het aangesloten apparaat dus volledig spanningsloos worden gemaakt.

EENVOUDIGE MONTAGE

Dankzij de robuuste behuizing kan de Homematic IP Universele actor aan de wand of in een verlaagd plafond worden gemonteerd. Het apparaat kan daarvoor via de bevestigingslippen aan de zijkant met standardschroeven en pluggen worden vastgezet.

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners.

LOGISTIEKE GEGEvens

Artikelnummer	154761A0
EAN-code	4047976547616
Apparaatcode	HmIP-WUA
Verpakkingseenheid	48
Afmetingen verpakking	281 x 91 x 48 mm
Gewicht incl. verpakking	281,2 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Universele actor 0-10 V
Handleiding