

SLIMME TECHNIEK,
TIJDLOOS DESIGN

Glazen schakelaar

HmIP-WGS | HmIP-WGS-A

De glazen Homematic IP-Schakelaar onderscheidt zich door een modern design in een 55mm-frame en kan optimaal in de woonomgeving worden geïntegreerd. U kunt de glazen schakelaar als 1-, 2- of 4-kanaalsschakelaar configureren. Afhankelijk van de configuratie worden de bedieningsvelden door lichtstrips visueel van elkaar gescheiden.



Frame niet in leveringsomvang inbegrepen

homematic 
Slim wonen, gewoon comfortabel

ELEGANTIE IN GLAS

Het oppervlak van duurzaam en hygiënisch echt glas trekt dankzij zijn elegante look ieders aandacht. In combinatie met een geschikt glazen frame (afzonderlijk verkrijgbaar) wordt het apparaat stijlvol in hoogwaardige interieurs geïntegreerd en wordt elke ruimte visueel opgewaardeerd.


DE JUISTE FUNCTIE VOOR ELKE TOEPASSING

De maximaal vier configureerbare kanalen zorgen voor de comfortabele bediening van meerdere apparaten of systeemfuncties in het smarthome met één druk op de knop.

De Quick Action-functie (tegelijk aanraken van alle aanraakvlakken) kan daarnaast voor een snelle bediening worden gebruikt, bijv. voor het schakelen van de plafondverlichting.

SLIM OP DE ACHTERGROND

Als de glazen schakelaar zich in de 2- of 4-kanaals modus bevindt, worden de lichtstrips automatisch verduisterd. Bij bediening geven deze een visuele feedback en lichten ze op. De achtergrondverlichting kan met een vastgelegde lichtsterkte branden of met een tijdsprofiel worden geregeld.

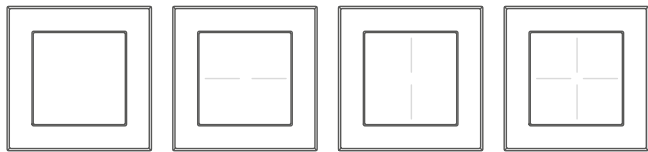

Configuratie van de lay-out van de knoppen

MODULAIR DESIGN

Door het flexibel combineerbare design kan de glazen schakelaar in bestaande schakelaarseries (met 55mm-frame) van de populairste fabrikanten worden geïntegreerd (een overzicht van de compatibele fabrikanten vindt u op www.homematic-ip.com).


Het gebruik vereist de verbinding met een Homematic IP Access Point of een centrale.

TECHNISCHE GEGEVENS


voedingsspanning	230 V/50 Hz
Max. schakelvermogen	6 A 1380 W
Beschermingsklasse	IP20
Lasttype	ohmse last
Kabeltype en -doorsnede	starre en flexibele kabel 0,75 - 2,5 mm ²
Installatie	alleen in schakelaardozen (apparaatdozen) volgens DIN 49073-1, alleen in schakelaardozen van de fabrikant Legrand type Batibox
Omgevingstemperatuur	5 - 35 °C
Afmetingen (b x h x d)	
HmIP-MMR:	71 x 71 x 36 mm
HmIP-WGS-F:	54,5 x 54,5 x 29 mm
Gewicht	113 g
Zendfrequentieband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	130 m

EENVOUDIGE MONTAGE

Als basis van de glazen schakelaar dient de Homematic IP-montagemodule met schakeluitgang (HmIP-MMR), die in een schakelaardoos wordt ingebouwd. Daarnaast beschikt de montagemodule over een relaisuitgang en een ingang voor externe bedieningselementen voor de realisatie van knopschakelingen.

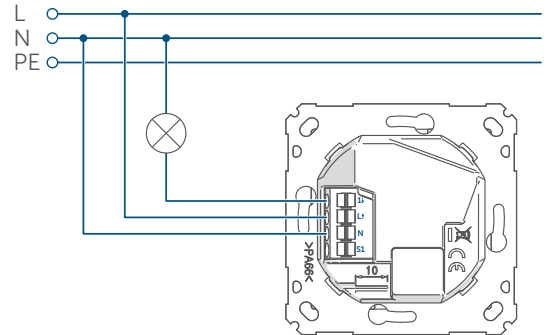

Ansluiting zonder nevenaansluiting

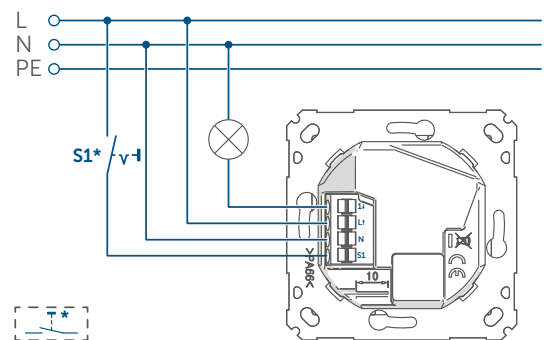

Ansluiting met nevenaansluiting

FLEXIBELE BEDIENING

- ✓ Direct via de aanraakvlakken
- ✓ Draadloos via knoppen, afstandsbedieningen of bewegingsmelders van het Homematic IP-systeem
- ✓ Altijd en overal via de Homematic IP App
- ✓ Via instelbare tijdsprofielen voor een automatisch schakelen van de verlichting op de gewenste tijdstippen
- ✓ Comfortabel met spraakbediening (via Amazon Alexa of Google Assistant)

LOGISTIEKE GEGEVENS

Variant	Wit	Zwart
Artikelnummer	161160A0	161170A0
EAN-code	4047976611607	4047976611706
Apparaatcode	HmIP-WGS	HmIP-WGS-A
Verpakkingseenheid	60	60
Afmetingen verpakking	122 x 112 x 73 mm	122 x 112 x 73 mm
Gewicht incl. verpakking	229,6 g	229,6 g

LEVERINGSOMVANG

Glazen schakelaar, voorzijde
Montagemodule met schakeluitgang
Montagemateriaal
Bedieningshandleiding