


DEUR OPEN, LICHT  
AAN: SLIMME DEUR-  
BEDIENING MET EEN  
DRUK OP DE KNOP

# Module voor Hörmann-aandrijvingen


HmlIP-MOD-HO

Met de module voor Hörmann-aandrijvingen kan de bediening van de garage deur of poort eenvoudig in het Homematic IP Smart Home Systeem worden geïntegreerd. Zo kunnen deuraandrijvingen heel comfortabel worden bediend met de smartphone-app of een Homematic IP Afstandsbediening.

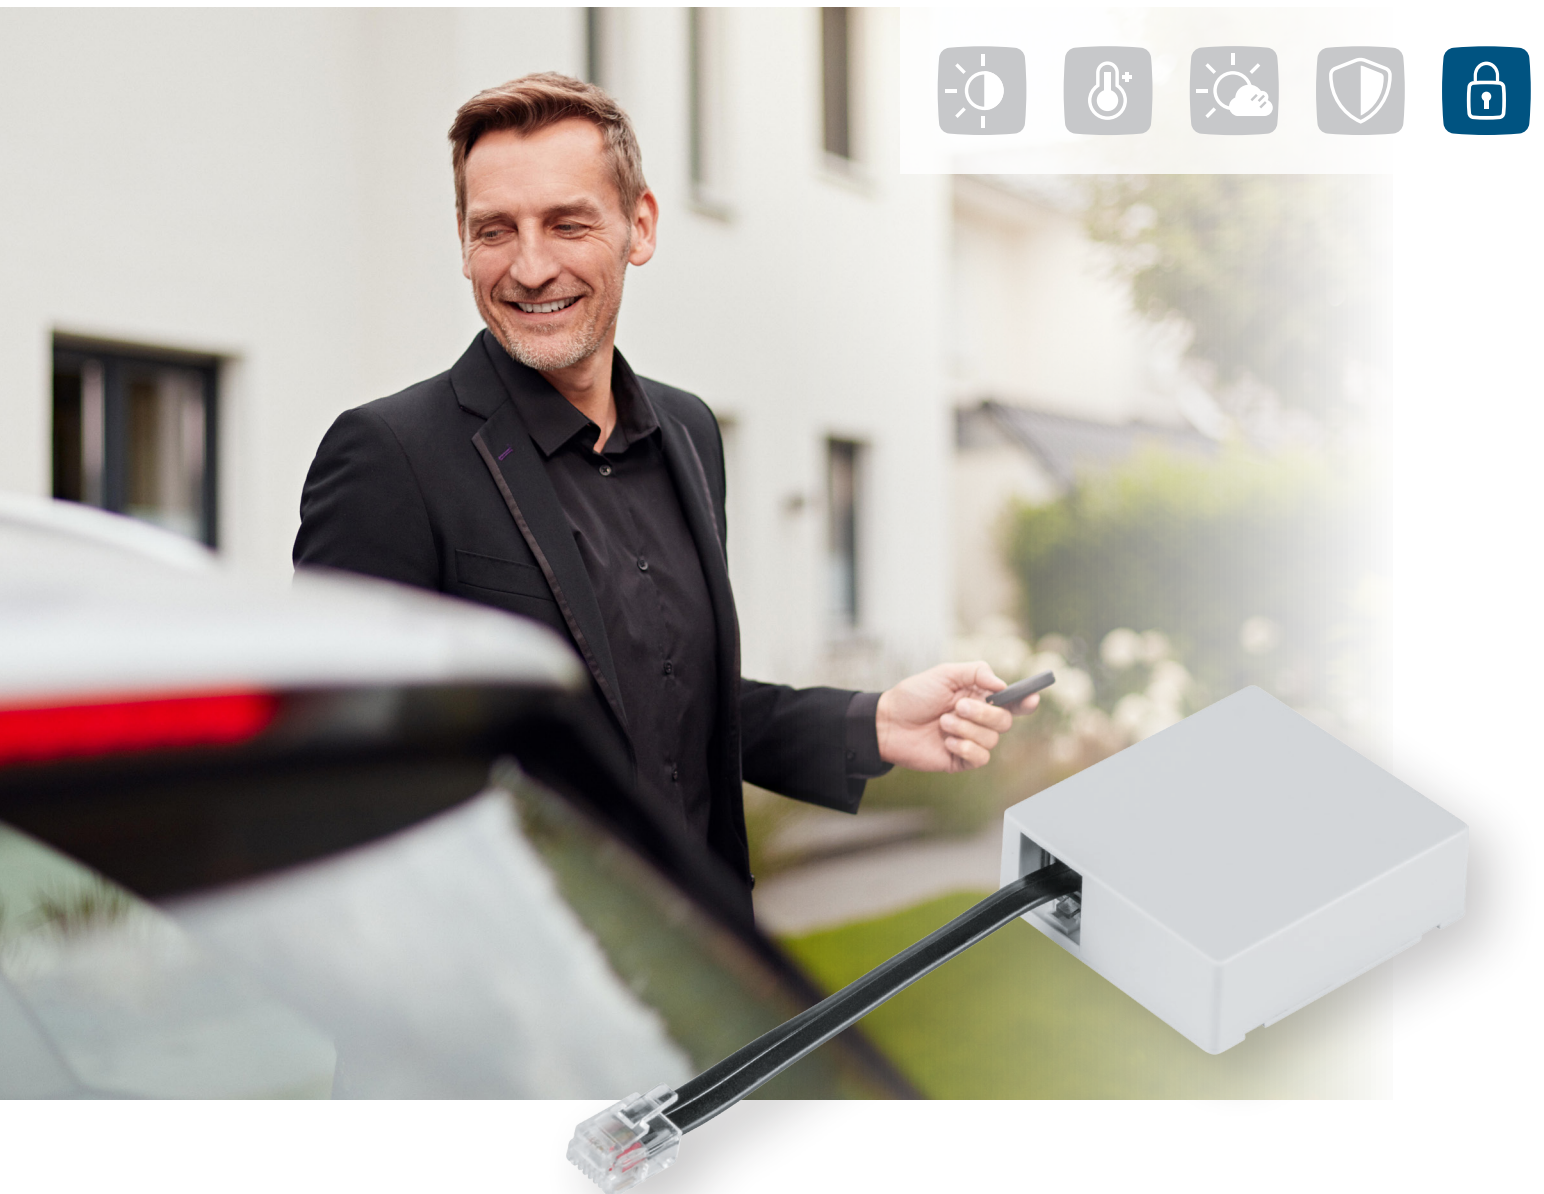


homematic <sup>IP</sup>

Slim wonen, dat fascineert.

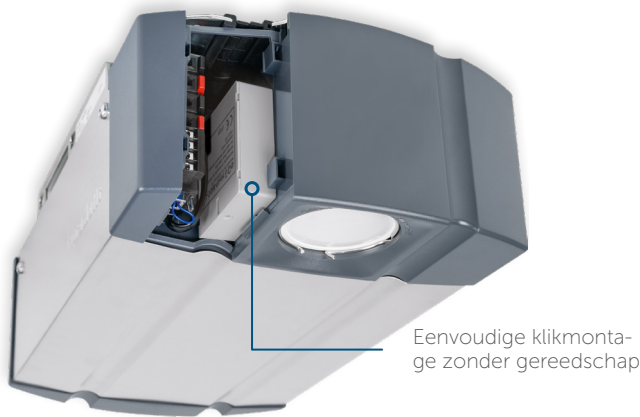

Eenvoudige klikmontage zonder gereedschap

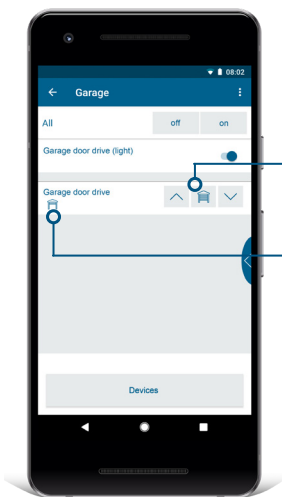

Comfortabele bediening van de garagedeur: openen, sluiten en ventilatiestand

Statusindicatie: open, gesloten, in beweging

Voor de werking is de verbinding met een Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice vereist.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	wordt door de Hörmann-aandrijving geleverd
Omgevingstemperatuur	-20 tot +60 °C
Afmetingen (b x h x d)	48 x 52 x 16 mm
Gewicht	26 g
Zendfrequentieband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	250 m

## SLIMME BEDIENING VAN GARAGEDEUREN EN POORTEN

Garagedeuren en poorten kunnen via de module comfortabel met de Homematic IP App worden geopend en gesloten. De bediening is aanvullend ook via diverse Homematic IP Afstandsbedieningen en knoppen mogelijk. Tijdprofielen in de app maken een automatisch openen en sluiten\* mogelijk, bijv. bij poorten.

## FLEXIBEL VOOR VELE HÖRMANN-MODELLEN

Compatibel met de volgende aandrijvingen:

- ✓ SupraMatic-serie 3 E/P
- ✓ SupraMatic HT3
- ✓ RotaMatic/P/PL-serie 1 (vanaf 09/2010) en serie 2
- ✓ LineaMatic/P/H-serie 1 (vanaf 10/2009) en serie 2
- ✓ VersaMatic/P
- ✓ WA300 S4
- ✓ WA300 R S4

Hörmann HAP1 HCP Adapter naar HmIP-MOD-HO extra vereist, Hörmann-bestelnummer 4510204

- ✓ Liftronic 700-2/800-2
- ✓ RollMatic 2
- ✓ SupraMatic/ProMatic-serie 4

## BEWAKING VAN GARAGEDEUREN

De status van de garagedeur (in beweging, open, gesloten, partiële opening, bijv. om te ventileren) kan altijd via de Homematic IP App worden gecontroleerd.

## EENVOUDIGE MONTAGE ZONDER GEREEDSCHAP

Perfect passende behuizing voor de onzichtbare montage in compatibele Hörmann-aandrijvingen. De verbindingskabel met steekverbindingen maakt een snelle en gereedschapsloze aansluiting mogelijk door eenvoudig inpluggen in de aandrijving. Een extra spanningsbron is niet vereist, omdat de Hörmann-aandrijving voor de voeding zorgt.

\* Bij bediening van de garagedeur of poort buiten het zicht is een extra detectiecel noodzakelijk.

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	153986A0
EAN-code	4047976539864
Apparaatcode	HmIP-MOD-HO
Verpakkingseenheid	90
Afmetingen verpakking	122 x 112 x 48 mm
Gewicht incl. verpakking	116,2 g

## LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Module voor Hörmann-aandrijvingen  
Aansluitkabel  
Handleidingen en stickers met QR-code