


Contact-interface inbouw – 1-voudig

HmIP-FCI1



homematic ^{IP}
Slim wonen, dat fascineert.

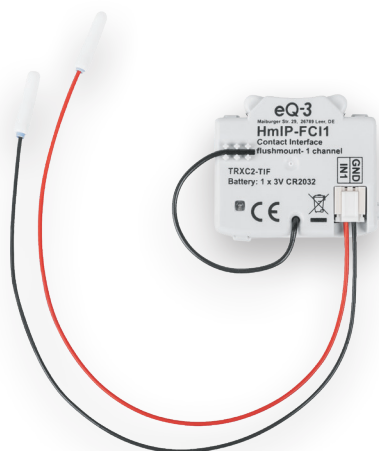

De Homematic IP contact-interface wordt gewoon in het Homematic IP systeem geïntegreerd om andere Homematic IP apparaten comfortabel draadloos te kunnen bedienen via conventionele knoppen of schakelaars. Dankzij de bijzonder vlakke constructie en de batterijvoeding kan de contact-interface eenvoudig in een inbouwdoos worden geïnstalleerd.

EENVOUDIG ACHTERAF TE INSTALLEREN

Met de contact-interface kunnen bijv. conventionele, potentiaalvrije knoppen of schakelaars achteraf worden uitgerust voor een intelligente en individuele draadloze bediening.

SLIM GEÏNTEGREERD EN UNIVERSEEL TOEPASBAAR

Met de contact-interface kunnen willekeurige, potentiaalvrije schakelaars, knoppen of contacten heel eenvoudig in het Homematic IP systeem worden geïntegreerd, zodat bijv. de volgende functies kunnen worden gerealiseerd:

- ✓ Schakelaar: licht in- of uitschakelen
- ✓ Knop: licht dimmen of rolluiken omhoog of omlaag sturen
- ✓ Contacten voor de bewaking van ramen en deuren: temperatuur verlagen tijdens het ventileren, alarm activeren, deurslotaandrijving ver- of ontgrendelen

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	1x 3 V CR2032
Batterijlevensduur	2 jaar (typ.)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	5 tot 35 °C
Afmetingen (b x h x d)	41 x 12 x 35 mm
Gewicht	14,5 g (incl. batterijen)
Zendfrequentieband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	280 m

EENVOUDIGE INSTALLATIE

Dankzij de duurzame lithiumbatterij is geen aansluiting op het stroomnet vereist. Dankzij de bijzonder vlakke constructie kan de contact-interface direct achter de inzet voor de schakelaar in standaard inbouwdozen worden gemonteerd.

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	153489A0
EAN-code	4047976534890
Apparaatcode	HmIP-FCI1
Verpakkingseenheid	144
Afmetingen verpakking	122 x 93 x 36 mm
Gewicht incl. verpakking	77,0 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP contact-interface inbouw – 1-voudig
Verbindingskabel
3 V CR2032 batterij
Handleiding