


REGISTREERT ELKE
VERANDERING

Hellings- en trillingssensor

HmIP-STV

De compacte sensor herkent positiewijzigingen of trillingen en kan veelzijdige taken in het smarthome overnemen. De betrouwbare bewaking van bijv. garagedeuren, ramen of brievenbuskleppen zorgt voor meer comfort en veiligheid.

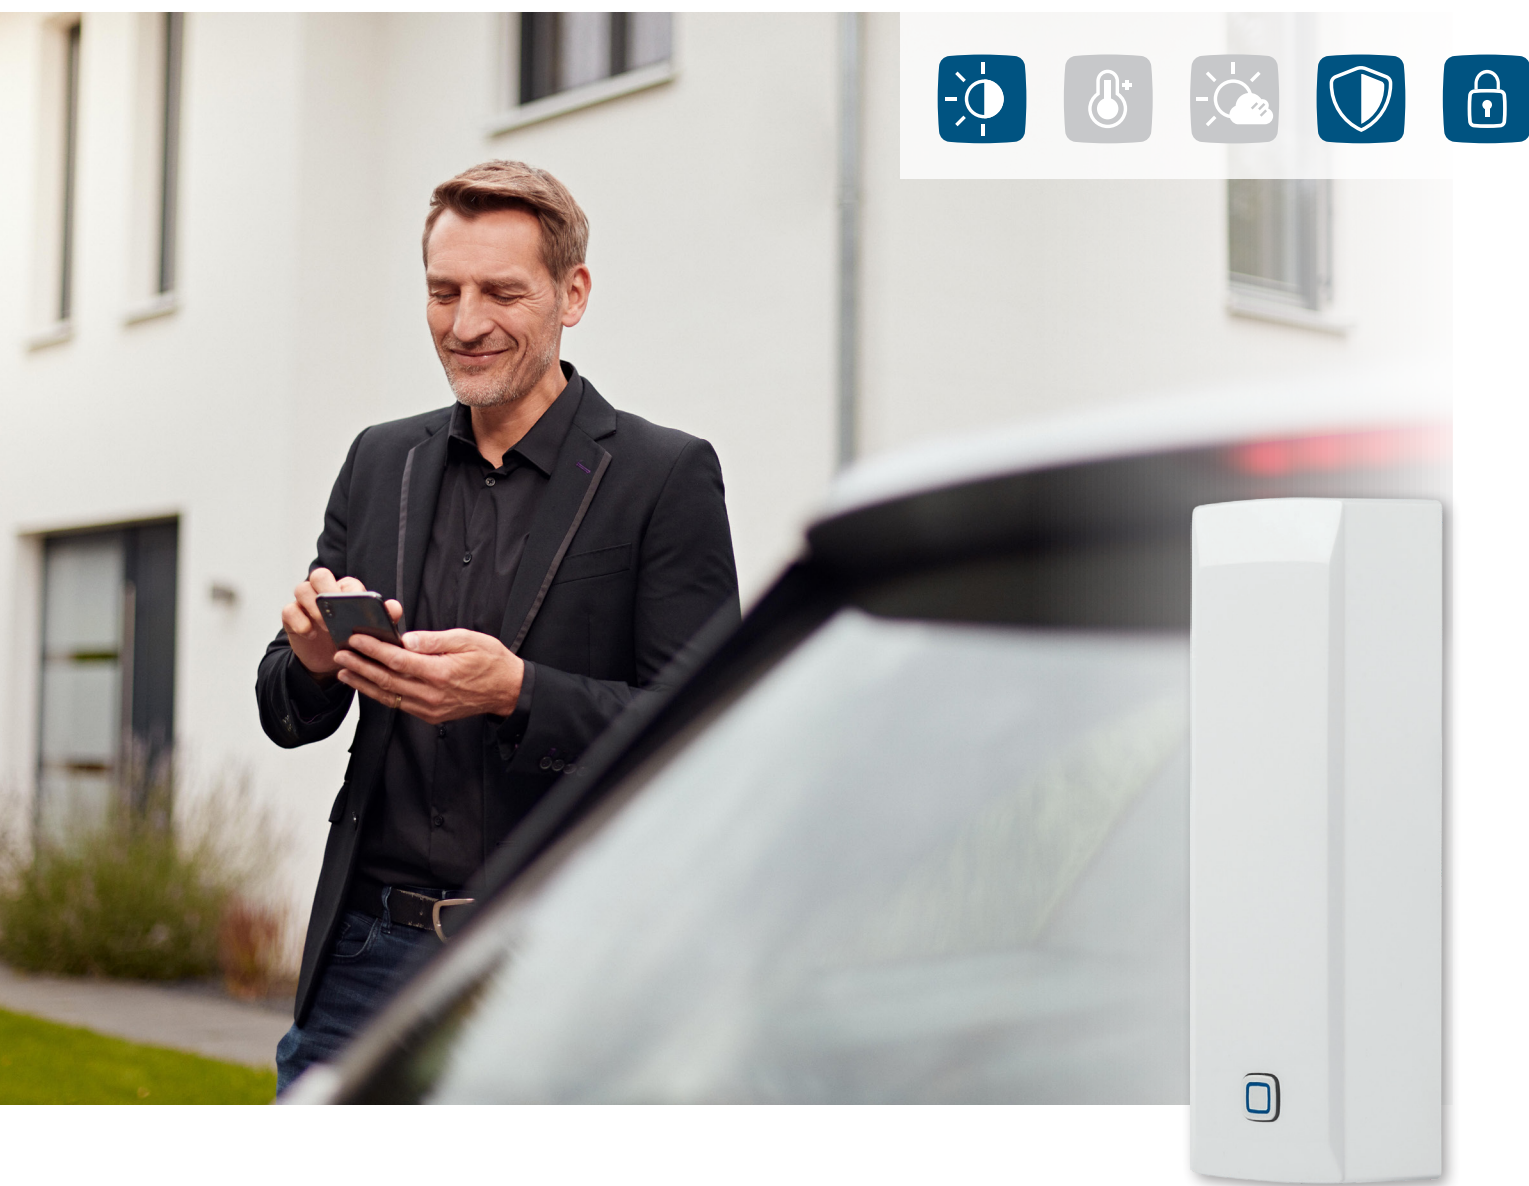

homematic ^{IP}

Slim wonen, dat fascineert.



Toepassingsvoorbeeld:
Garagedeur

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	2x 1,5 V LR03/micro/AAA
Batterijlevensduur	2 jaar (typ.)
Beschermingsgraad	IP30
Omgevingstemperatuur	-20 tot +55 °C
Afmetingen (b x h x d)	25 x 85 x 20 mm
Gewicht	50 g (incl. batterijen)
Zendfrequentieband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	250 m

TALRIJKE TOEPASSINGSMOGLIJKHEDEN VOOR MEER COMFORT EN VEILIGHEID

Configureerbaar als positie- of trillingssensor:

- ✓ Herkent positiewijzigingen in een hoek van 10° tot 45° en bewaakt beweeglijke voorwerpen zoals garagedeuren of beschermingsroosters voor keldergaten.
- ✓ Meldt op de montagepositie optredende trillingen, bijv. bij ramen.

EXTREEM GEVOELIGE SENSOR

Registreert zelfs de kleinste trillingen op de montageplaats en meldt deze direct aan het Homematic IP Systeem. De gevoeligheid van de sensor kan individueel worden aangepast aan de betreffende toepassing.

ALTIJD EEN GOED OVERZICHT

De Homematic IP App biedt een actueel overzicht van alle te bewaken voorwerpen – op deze wijze kunnen door status- en positiewijzigingen in het smarthome willekeurige acties (bijv. inschakelen van het licht aan de garage) geactiveerd en vanaf onderweg te allen tijde comfortabel worden opgeroepen.

COMPACTE BEHUIZING

De sensor is ideaal voor het gebruik in binnenruimten, maar kan tevens worden ingezet op tegen weer beschermde plaatsen buitenshuis. Dankzij de compacte bouwwijze kan de sensor ook worden gemonteerd op posities met weinig ruimte.

EENVOUDIG PLAKKEN OF SCHROEVEN

Minimale montagekosten dankzij batterijvoeding en draadloze communicatie. Met behulp van het bijgeleverde montage materiaal kan de sensor met schroeven of snel en eenvoudig met plakstrips worden bevestigd.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	151979A0
EAN-code	4047976519798
Apparaatcode	HmlIP-STV
Verpakkingseenheid	90
Afmetingen verpakking	122 x 112 x 48 mm
Gewicht incl. verpakking	143,5 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Hellings- en Trillingssensor
Dubbelzijdige plakstrips (2x) en schroeven (2x)
1,5V-batterijen LR03/micro/AAA (2x)
Handleiding