

BESPAART  
VERWARMINGSKOSTEN  
EN VERHOOGT DE  
VEILIGHEID

# Raam- en deurcontact – optisch

HmIP-SWDO-2 | HmIP-SWDO-A

Via de geïntegreerde infraroodsensor detecteert de compacte sensor meteen het openen of sluiten van ramen en deuren. De betrouwbare bewaking van de ramen beveiligt niet alleen het huis, maar bespaart tegelijkertijd ook waardevolle energie, omdat tijdens het ventileren automatisch de kamertemperatuur wordt verlaagd.




The image shows a woman with blonde hair sitting on a grey sofa, reading a book. She is wearing a mustard-colored shirt and blue jeans. To her left is a desk lamp with a grey shade. Behind her is a large window looking out onto greenery. To her right, a white and black optical window/door contact sensor is shown. Above the sensor, a row of six icons is displayed: a thermometer with a plus sign, a sun, a shield, a hand holding a sun, a padlock, and a network symbol.

Verkrijgbaar in wit en antraciet

homematic   
Slim wonen, gewoon comfortabel

## BEWAKING VOOR EEN VEILIG THUIS

Het openen en sluiten van ramen en deuren wordt direct gedetecteerd en in de Homematic IP App weergegeven. In combinatie met een Homematic IP Alarmsirene (bijv. HmIP-ASIR-2) wordt het huis nog veiliger. Wanneer een raam of deur wordt geopend, gaat automatisch een luid alarm af.

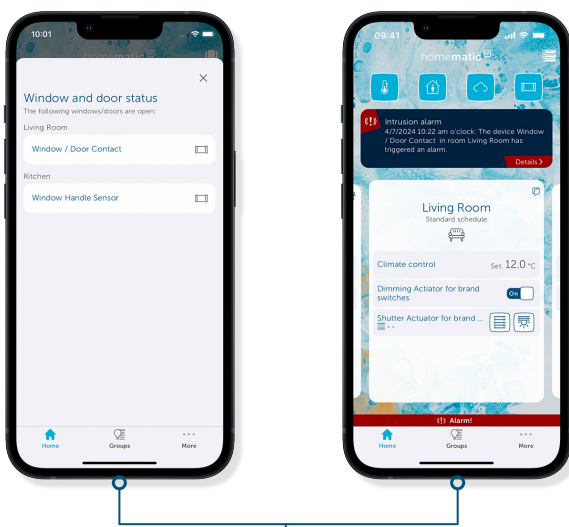

Weergave van geopende ramen of deuren en alarmmeldingen in de Homematic IP App

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Voedingsspanning                 | 1x 1,5 V LR03/micro/AAA                 |
| Stroomopname                     | 100 mA max.                             |
| Batterijlevensduur               | 2 jaar (typ.)                           |
| Beschermingsgraad                | IP20                                    |
| Omgevingstemperatuur             | 5 tot 35 °C                             |
| Afmetingen (B x H x D)           | 102 x 15 x 20 mm                        |
| Gewicht                          | 30 g (incl. batterij)                   |
| Zendfrequentie                   | 868,0 - 868,6 MHz<br>869,4 - 869,65 MHz |
| Typisch bereik in het vrije veld | 300 m                                   |

## FRISSE LUCHT ZONDER ENERGIEVERSPILLING

In combinatie met Homematic IP Radiatorthermostaten wordt de kamertemperatuur tijdens het ventileren automatisch verlaagd. De verlaagde temperatuur kan zelfs individueel worden ingesteld. Met het sluiten van het raam wordt automatisch weer naar de comforttemperatuur teruggekeerd.

## ALTIJD EEN GOED OVERZICHT


De Homematic IP App geeft een actueel overzicht van alle ramen en deuren in het smarthome – voor een veilig gevoel, zowel bij het verlaten van het thuis als onderweg.

## AANPASSING AAN HET RAAMKOZIJN

Met de bijgeleverde afdekkappen in wit en bruin kan het contact optisch worden aangepast aan het raam of de deur.

## EENVOUDIG PLAKKEN OF SCHROEVEN

Met behulp van het bijgeleverde montagemateriaal kan het contact naar keuze met schroeven of plakstrips worden bevestigd. Omdat de plakstrips weer kunnen worden verwijderd zonder sporen na te laten, is het raamcontact zelfs voor huurwoningen geschikt.

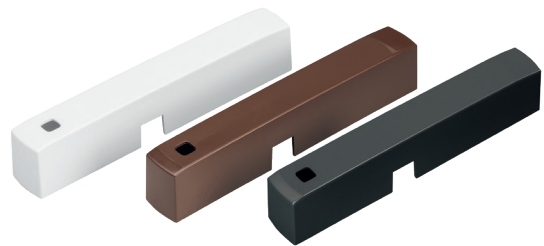

Kleurvarianten in wit, bruin en antraciet

## DATI PRODOTTO

| Variant                  | Wit              | Antraciet        |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Artikelnummer            | 157857A0         | 160027A0         |
| EAN-code                 | 4047976578573    | 4047976600274    |
| Apparaatcode             | HmIP-SWDO-2      | HmIP-SWDO-A      |
| Verpakkingseenheid       | 144              | 144              |
| Verpakkingsafmetingen    | 122 x 93 x 36 mm | 122 x 93 x 36 mm |
| Gewicht incl. verpakking | 116,7 g          | 116,7 g          |

## LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Raam- en Deurcontact – optisch  
 Afdekkappen: Afdekkappen: Wit (incl. bruin) | Antraciet  
 Dubbelzijdige plakstrip  
 Schroeven met verzonken kop 2,2 x 13 mm (2x)  
 Reflectorsticker (voor donkere ondergronden)  
 1,5V-batterij LR03/micro/AAA  
 Handleiding